

КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ RADIJATOR FK4

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: rdc@nt-rt.ru || www.radijator.nt-rt.ru

КОТЕЛ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ RADIJATOR FK4

Для отопления жилых домов и производственных помещений площадью до 500м².

Европейский стандарт качества.

Котел Radijator серии FK — современный автоматизированный твердотопливный котел, рассчитанный на использование древесного топлива в дровах или брикетах и каменного или гранулированного угля.

Принудительная подача воздуха для горения и герметичная камера сгорания обеспечивают высокий комфорт и безопасность.


Охлаждаемые колосники и вертикальное расположение конвективных поверхностей дают котлам данной серии максимальную эффективность работы на твердом древесном топливе.

Для удобства эксплуатации загрузочный отсек оснащен дымоотсекающим устройством, что не позволяет дыму и запахам проникать в помещение во время закладки топлива.



- Управление тепловым буфером или бойлером
- Универсальность по топливу
- Герметичный загрузочный люк (фронтальная и вертикальная загрузка топлива)
- Модуляция мощности двухступенчатая
- Устройство очистки колосников
- Устойчивость теплообменника к загрязнению пеплом
- Регулирующий тягу шибер
- Теплообменник системы активной защиты от перегрева
- КПД: свыше 85 %
- Большая поверхность теплообмена
- Трехходовая камера сгорания
- Наличие турбулизаторов, увеличивающих теплообмен
- Превосходное решение для работы на угле (особое строение теплообменника для качественного сгорания)
- Комфортная загрузка топливом (система, предотвращающая попадание дыма в помещение)
- Автоматическая работа котла (автоматизированная работа без постоянного присутствия пользователя)
- Увеличенное время работы на одной загрузке топливом
- Долгий ресурс службы (увеличенная толщина стенок до 5 мм)
- Высокая экологичность (встроенный термокатализатор продуктов сгорания)

1. Чугунная решетка
2. Нижняя дверца для первоначальной закладки топлива и чистки
3. Трубка для вторичного воздуха
4. Медный теплообменник для подключения ТПК
5. Верхняя дверца для закладки топлива
6. Автоматика управления котлом
7. Рукоятка воздушной заслонки для розжига
8. Ревизионный люк для чистки — зона для очистки
9. Внутренняя крышка зоны для очистки
10. Подключение дымохода
11. Турбулизаторы
12. Вентилятор
13. Зольник
14. Канал для воздуха
15. Термоизоляционный кирпич

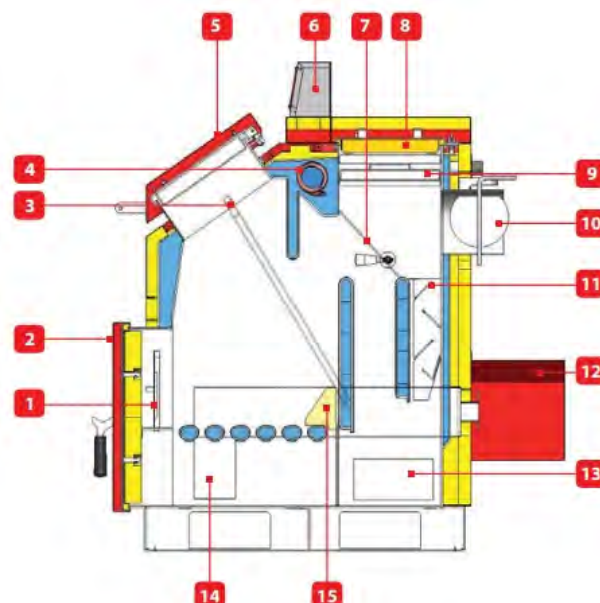

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видтоплива	дрова/брикеты, уголь
Номинальная мощность, кВт	50
КПД, %	>85
Макс. рабочеедавление, Бар	3
Макс. испытательноедавление, Бар	4,5
Температурный режим работы,С°	60-90
Объемтеплоносителя, л	100
Габаритные размеры, мм	1324x686x1326
Размер дымохода котла, мм	200
Подключение ксистеме отопления	5/4"
Масса котла, кг	453
Производитель котлов	Radijator Inzenjering – Сербия
Объем топки	160

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93